


Modulit 520HC - 20 mm
No UV version

SECTION - SEZIONE

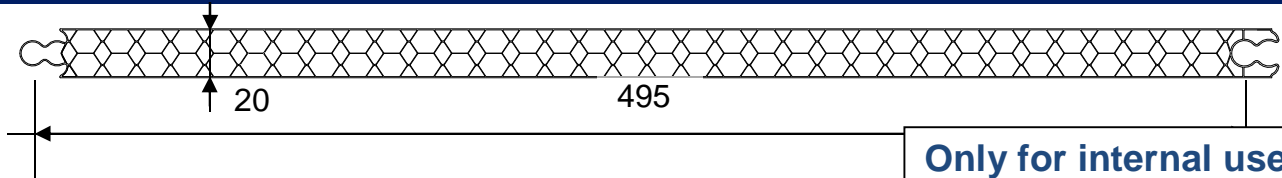

Only for internal use
Solo per uso interno

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti	.	.	Honeycomb structure <i>Struttura a nido d'ape</i>
Thickness - Spessore	mm	20	.
Module width - Larghezza modulo	mm	495	.
Length - Lunghezza	mm	.	On request <i>A misura</i>
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U)	W/m ² K	2,0	Certified value ⁽¹⁾ <i>Valore certificato ⁽¹⁾</i>
Light transmission ⁽²⁾ Trasmissione luminosa ⁽²⁾	%	52	Clear - <i>Cristallo</i> (8005)
		31	Opal - <i>Opale</i> (8121)
Fire certification ⁽³⁾ - Certificato fuoco ⁽³⁾	.	B s1 d0	According to EN 13501-1 <i>In base a EN 13501-1</i>
Sound reduction Abbattimento acustico	dB	20	Estimated value ⁽⁴⁾ <i>Valore stimato ⁽⁴⁾</i>
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065	.
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	.
UV protection - Protezione UV	.	None <i>Nessuna</i>	.
Warranty - Garanzia	.	.	.

⁽¹⁾ According to EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946 - *Secondo EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946*

⁽²⁾ Light transmission: Internal test according to ASTM D1003 (Tolerance ±10%) . Trasmisione luminosa: Test interno in base a ASTM D1003 (Tolleranza ±10%). Colorimetric tolerances (L* = ± 4; a* = ± 1.5; b* = ± 3) . Tolleranze colorimetriche (L* = ± 4; a* = ± 1.5; b* = ± 3)

Visual appearance: Inclusions larger than 1.5 mm² on each sheet surfaces will not be accepted. Vibrations, scratches or other defects will be accepted only if not visible from a distance of 3m - *Aspetto estetico: Non sarà accettata nessuna inclusione maggiore di 1,5 mm² su ciascuna superficie della lastra. Vibrazioni, graffi o altri difetti saranno accettati se non visibili a una distanza di 3m.* Weight tolerances ± 5% . Tolleranze peso: ± 5%

⁽³⁾ Fire certification could be subject to limitations - *Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni*

⁽⁴⁾ According to internal method - *Secondo metodo interno*

RESPONSIBILITY ON PRODUCTS: all information contained in our technical sheets, technical manuals and commercial brochures as well as all technical data given verbally and/or written, are based on our best knowledge but they are non-binding information and do not release Client from executing own checking tests of our information data (with particular regards to our technical data) and of suitability of our products to the final use. The use and assembly of our products and of all the projects accomplished with our products and based on our data, cannot be checked by STABILIT SUISSSE Technical Department and therefore are sole responsibility of the Client. All the information in this documentation may be subject to change by STABILIT SUISSSE SA without obligation to provide advance notice of any changes made.

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle ns. migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimano il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle ns. note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei ns. prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la lavorazione dei ns. prodotti, oltre che dei prodotti ad opere realizzati dal Cliente in base ai ns. dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISSSE SA senza alcun obbligo di preavviso.