


GrecaTec® 112/28/6 mm

SECTION - SEZIONE

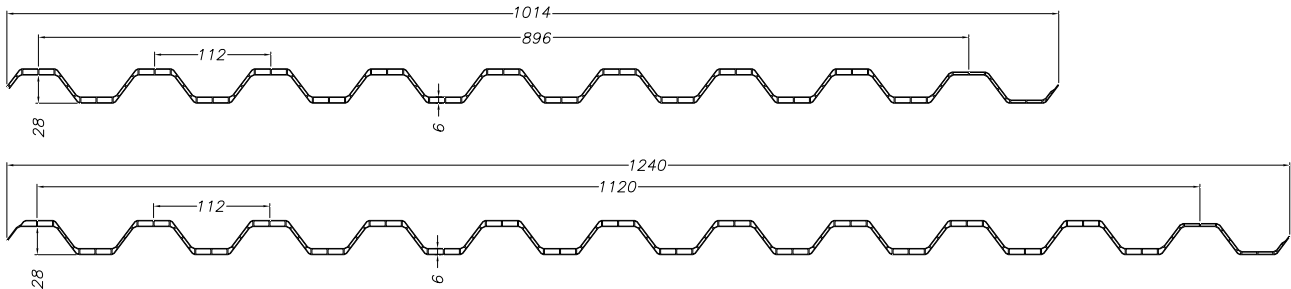

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti	.	2	.
Thickness - Spessore	mm	6,0	.
Pitch - Passo	mm	112	.
Height - Altezza	mm	28	.
Width - Larghezza	mm	1014	1120/1240 mm available on request 1120/1240 mm disponibile a richiesta
Cover - Larghezza utile	mm	896	1008/1120 mm available on request 1008/1120 mm disponibile a richiesta
Length - Lunghezza	mm	On request A misura	Maximum suggested length 6,0 m Massima lunghezza consigliata 6,0 m
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U)	W/m ² K	3,5	Estimated value ⁽¹⁾ Valore stimato ⁽¹⁾
Light transmission ⁽²⁾ Trasmissione luminosa ⁽²⁾	%	80	Clear - Cristallo (8005)
		43	Opal - Opale (8121)
Fire certification - Certificato fuoco	.	B s1 d0	According to EN 13501-1 ^(*) In base a EN 13501-1 ^(*)
Closing of heads Chiusura delle estremità	.	Yes Sì	Thermowelding Termosaldataura
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065	.
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	.
UV protection - Protezione UV	.	Yes Sì	Coextruded on external side Coestrusa sul lato esterno
Warranty - Garanzia	.	.	Refer to Stabilit 10 years limited warranty Verificare la garanzia decennale Stabilit

⁽¹⁾ Estimated value according to internal test method on flat sheet - Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana

⁽²⁾ Internal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance - Test interno in base ad ASTM D1003. La trasmissione luminosa può variare in base alla tolleranza produttiva.


^(*) Fire certification could be subject to limitations - Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni

LOADS - CARICHI

FLAT INSTALLATION *INSTALLAZIONE PIANA*

----- Uniform distributed load on 2 supports
Carico uniformemente distribuito su 2 appoggi

————— Uniform distributed load on 3 or more supports
Carico uniformemente distribuito su 3 o più appoggi

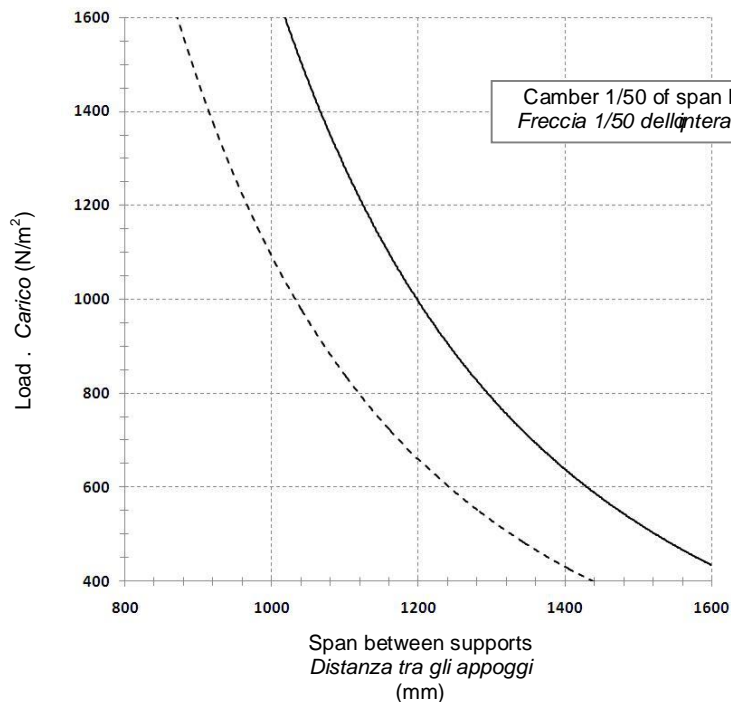

NOTE: minimum suggested slope 5%
NOTA: pendenza minima consigliata 5%

ACCESSORIES - ACCESSORI

For detailed information about installation, please refer to Stabilitechnical installation datasheet
Per informazioni dettagliate sull'installazione fare riferimento alla scheda di installazione Stabilitechnical



Screw with washer and gasket (6,3x60 mm)
Vite con rondella e guarnizione (6,3x60 mm)

RESPONSIBILITY ON PRODUCTS: all information contained in our technical sheets, technical manuals and commercial brochures as well as all technical data given verbally and/or written, are based on our best knowledge but they are non-binding information and do not release Client from executing own checking tests of our information data (with particular regards to our technical data) and of suitability of our products to the final use. The use and assembly of our products and of all the projects accomplished with our products and based on our data, cannot be checked by STABILIT SUISE Technical Department and therefore are sole responsibility of the Client. All the information in this documentation may be subject to change by STABILIT SUISE SA without obligation to provide advance notice of any changes made.

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle nostre migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimano il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle nostre note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei nostri prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti, oltre che dei prodotti ed opere realizzati dal Cliente in base ai nostri dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISE SA senza alcun obbligo di preavviso.