


SECTION - SEZIONE

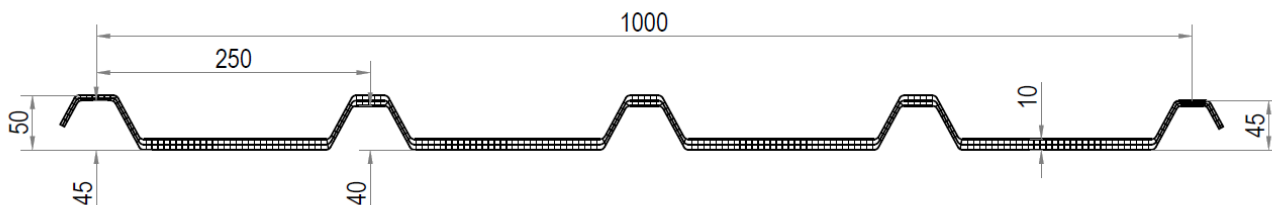

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti	-	3	-
Thickness - Spessore	mm	10	-
Pitch - Passo	mm	250	-
Height - Altezza	mm	40	-
Cover - Larghezza utile	mm	1000	-
Length - Lunghezza	mm	On request A misura	Maximum suggested length 6,0 m Massima lunghezza consigliata 6,0 m
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U)	W/m ² K	2,8	Estimated value ⁽¹⁾ Valore stimato ⁽¹⁾
Light transmission ⁽²⁾ Trasmissione luminosa ⁽²⁾	%	72	Clear - Cristallo (8005)
		55	Opal - Opale (8121)
Fire certification - Certificato fuoco	-	B s1 d0	According to EN 13501-1 ^(**) In base a EN 13501-1 ^(**)
Closing of heads Chiusura delle estremità	-	Yes Sì	Thermowelding Termosaldatura
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065	-
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	-
UV protection - Protezione UV	-	Yes Sì	Coextruded on external side Coestrusa sul lato esterno
Warranty - Garanzia	-	-	Refer to Stabilitt 10 years limited warranty Verificare la garanzia decennale Stabilitt

⁽¹⁾ Estimated value according to internal test method on flat sheet - Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana

⁽²⁾ Internal test according to ASTM. The light transmission can vary according to production tolerance - Test interno in base norma ASTM. La trasmissione luminosa può variare in base alla tolleranza produttiva.

^(**) Fire certification could be subject to limitations - Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni

STABILIT SUISSE

Via Lische 11/13 -P.O. Box 702
6855 Stabio - Switzerland
T. +41 (0)91 641 72 72
info@stabilitsuisse.com
www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
Via Lische 11
6855 Stabio - Svizzera 1
T. +39 349 69 42 669
info@stabilititalia.com
www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
39360 Chassal - France
T. +33 (0)384 42 40 08
stabilittfrance@stabilittfrance.fr
www.stabilittfrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbreepark 31
2731 BR Benthuizen - Holland
T. +31 (0)79 343 88 88
info@stabilittbenelux.nl
www.stabilittbenelux.nl

STABILIT EUROPA



Autovía A4 km. 412 salida 411
Apartado de Correos 5022
14013 Córdoba - España
T. +34 957 045 956
info@stabiliteuropa.com
www.stabiliteuropa.com

LOADS - CARICHI

FLAT INSTALLATION (sheet fixed on three or more supports)
INSTALLAZIONE PIANA (lastra fissata su tre o più appoggi)

--- Camber 1/50 of span between supports
 Freccia 1/50 dell'interasse tra gli appoggi


— Max camber 50 mm
 Limite freccia max 50 mm

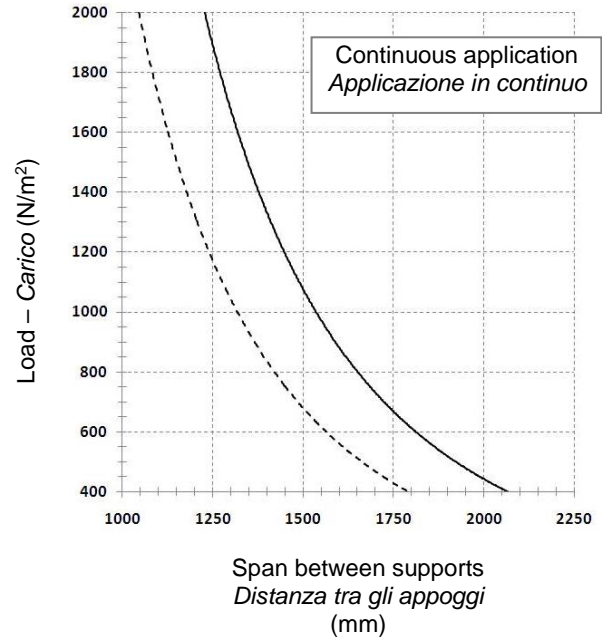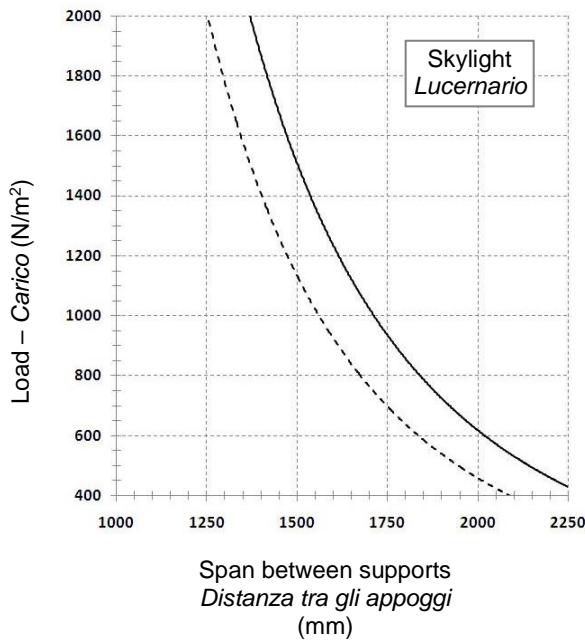

NOTE: minimum suggested slope 5% - NOTA: pendenza minima consigliata 5%

ACCESSORIES - ACCESSORI

For detailed information about installation, please refer to Stabilit installation datasheet
 Per informazioni dettagliate sull'installazione fare riferimento alla scheda d'installazione Stabilit



Screw with washer and gasket (6,3x80 mm)
 Vite con rondella e guarnizione (6,3x80 mm)



PE spacer (2 pieces)
 Chiudigrecca in PE (2 pezzi)

RESPONSIBILITY ON PRODUCTS: all information contained in our technical sheets, technical manuals and commercial brochures as well as all technical data given verbally and/or written, are based on our best knowledge but they are non-binding information and do not release Client from executing own checking tests of our information data (with particular regards to our technical data) and of suitability of our products to the final use. The use and assembly of our products and of all the projects accomplished with our products and based on our data, cannot be checked by STABILIT SUISSSE Technical Department and therefore are sole responsibility of the Client. All the information in this documentation may be subject to change by STABILIT SUISSSE SA without obligation to provide advance notice of any changes made.

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle ns. migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimono il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle ns. note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei ns. prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la lavorazione dei ns. prodotti, oltre che dei prodotti ad opere realizzati dal Cliente in base ai ns. dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISSSE SA senza alcun obbligo di preavviso.

STABILIT SUISSSE

Via Lische 11/13 - P.O. Box 702
 6855 Stabio - Switzerland
 T. +41 (0)91 641 72 72
 info@stabilitsuisse.com
 www.stabilitsuisse.com

STABILIT ITALIA

Uffici commerciali
 Via Lische 11
 6855 Stabio - Svizzera 1
 T. +39 349 69 42 669
 info@stabilititalia.com
 www.stabilititalia.com

STABILIT FRANCE

Zone Industrielle Sous Pra
 39360 Chassal - France
 T. +33 (0)384 42 40 08
 stabilitfrance@stabilitfrance.fr
 www.stabilitfrance.fr

STABILIT BENELUX

Verbrepark 31
 2731 BR Benthuizen - Holland
 T. +31 (0)79 343 88 88
 info@stabilitbenelux.nl
 www.stabilitbenelux.nl

STABILIT EUROPA

Autovía A4 km. 412 salida 411
 Apartado de Correos 5022
 14013 Córdoba - España
 T. +34 957 045 956
 info@stabiliteuropa.com
 www.stabiliteuropa.com