

Recomendaciones instalación placas policarbonato opaco **MACROCLEAN** con cola **MACROGLUE**

Material necesario para montaje

- Pistola de aire comprimido para salchicha de cola **Macroglue**.
- Cola **Macroglue**, rendimiento 500 gr/m² de superficie.
- Pistola para cartucho de doble émbolo para sellante **Macroseal**.
- Sellante **Macroseal**, rendimiento 10–12 ml por cartucho.
- Cinta adhesiva para proteger las placas **Macroclean** del sellante **Macroseal**.
- Rodillo de plástico para pasar por la placa una vez se ha instalado y que la cola **Macroglue** quede bien repartida por detrás de la placa.
- Espátula pequeña.
- Curvadora en obra en el caso de querer doblar la placa **Macroclean** en las esquinas.

Antes de comenzar el proyecto

Las placas **Macroclean** son para superficies interiores.

Comprobar que las superficies deben estar lisas, libres de polvo y humedad.

Cualquier imperfección en la pared se transmitirá a la placa **Macroclean** alterando su planimetría.


La cara brillante del **Macroclean** es la que va con la cola **Macroglue**, la cara mate es la cara vista al exterior

Pegado de placas **Macroclean**

Se realiza con los cartuchos de cola **Macroglue** con clasificación A+ y con una espátula dentada. El sistema **Macroclean** más **Macroglue** ha conseguido la clasificación B-s1,d0 frente al fuego.

Después se pega sobre la pared.

Se debe dejar un mínimo de 2–3 mm de distancia de placa **Macroclean** hasta techo o suelo.

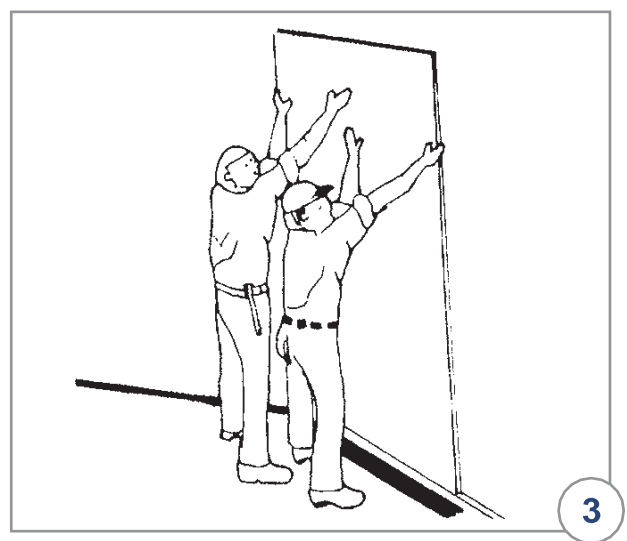

Unión de placas Macroclean

Se realiza con el sellante **Macroseal** con clasificación A+ y bactericida con pistola de doble émbolo, dejando una separación de 2-3 mm entre placas y protegiendo las placas con cinta aislante del exceso de sellante **Macroseal**.



Proteger la parte frontal de los paneles con cinta adhesiva para evitar que se manchen.

Inyectar con resina de poliéster la ranura dejada entre placas.

Transcurridos 4 o 5 minutos, pasar una espátula para quitar el exceso de resina.

Pasada 1/2 hora, quitar la cinta quedando los paneles y la junta sellada al descubierto.


Doblado en frío

Las placas **Macroclean** se pueden doblar en frío con una curvadora industrial sin que pierdas sus propiedades mecánicas o antibacterianas.

Molduras

En caso de requerirlo disponemos de molduras de PVC o aluminio acorde al proyecto.

Molduras de PVC: Disponible en 2,44 metros en color blanco

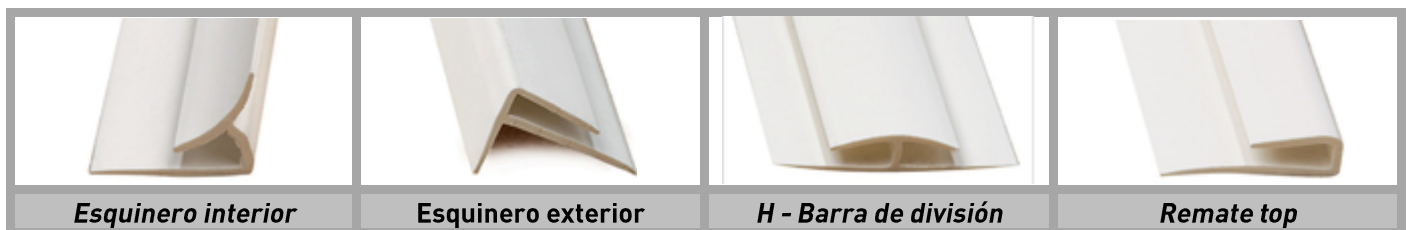


Esquinero interior

Esquinero exterior

H - Barra de división

Remate top

Molduras de aluminio: Disponible en 2,44 metros.

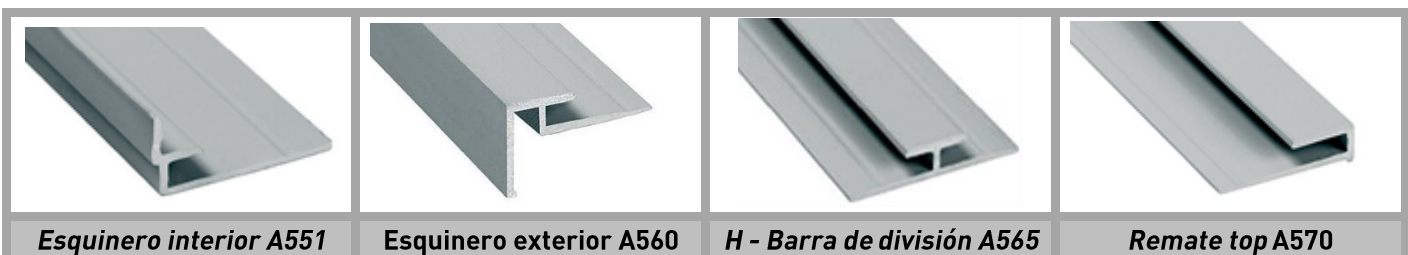

Esquinero interior A551

Esquinero exterior A560

H - Barra de división A565

Remate top A570