


SEZIONE

Rif. RM2

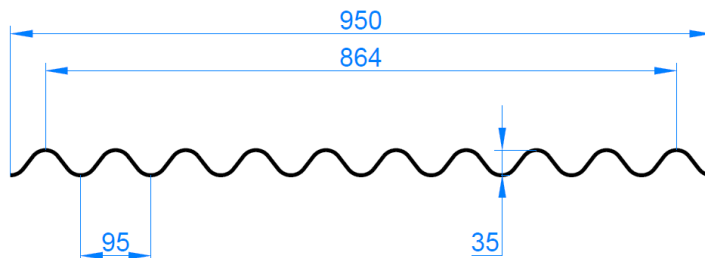

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Unità	Valori	Note
Codice	-	E3C2	-
Spessore	mm	1.0	-
Peso	Kg/m ²	1.55	-
Passo	mm	95	-
Larghezza nominale	mm	950	Tolleranza ± 10 mm
Larghezza utile	mm	864	Tolleranza ± 5 mm
Lunghezza ⁽¹⁾⁽²⁾	mm	A richiesta	Lunghezza massima consigliata 6,0 m
Trasmissione luminosa ⁽³⁾⁽⁴⁾	%	89	Cristallo (0010)
		75	Opale (0037)
Certificazione fuoco	-	B s1 d0	Secondo EN 13501-1 ^(**)
Minimo raggio di curvatura	mm	8500	-
Dilatazione termica	mm/m °C	0,065	-
Temperatura di utilizzo	°C	-40° +120°	-
Protezione UV	-	Si	Coestrusa sul lato esterno
Garanzia	-	-	Vedere garanzia decennale Stabilit
Minima pendenza d'installazione	%	5	Per lastre > 6 m min. 10%
Fissaggi consigliati	-	Autoforante 6,3 x 80 mm con guarnizione EPDM Autoforante per legno 6,5 x 100 mm con guarnizione EPDM	
Chiudonda in PE espanso	-	Non disponibile	

Per le istruzioni dettagliate in merito all'installazione delle lastre Macrolux® Rooflite® fare riferimento al manuale tecnico


(1) Parallelo e diagonale max ± 10 mm
(4) Per spessore 1,0 mm

(2) Effetto banana e scostamento laterale max ± 3 mm/m
(**) La certificazione fuoco potrebbe essere soggetta a limitazioni

(3) Test interno secondo standard ASTM
Tolleranze dimensionali secondo EN 1013

VALORI DI CARICO

VALORI DI ROTTURA (*) PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI



Spessore mm	Distanza A				Distanza B			
	600 N/m ²	900 N/m ²	1.200 N/m ²	1.500 N/m ²	600 N/m ²	900 N/m ²	1.200 N/m ²	1.500 N/m ²
1.0	1.500	1.350	1.250	1.200	1.200	1.050	1.000	950

(*) Valori di rottura (coefficiente di sicurezza 1,5)

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle ns. migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimano il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle ns. note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei ns. prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la lavorazione dei ns. prodotti, oltre che dei prodotti ad opere realizzati dal Cliente in base ai ns. dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISSE SA senza alcun obbligo di preavviso. Lunghezze a misura e colori producibili a fronte di minimi quantitativi d'ordine. Disegni indicativi soggetti a tolleranze produttive (peso, dimensioni, larghezze, passo) secondo la norma EN 1013. Tutti i nomi societari o nomi dei prodotti qui citati sono marchi depositati o marchi registrati di proprietà dei rispettivi possessori.