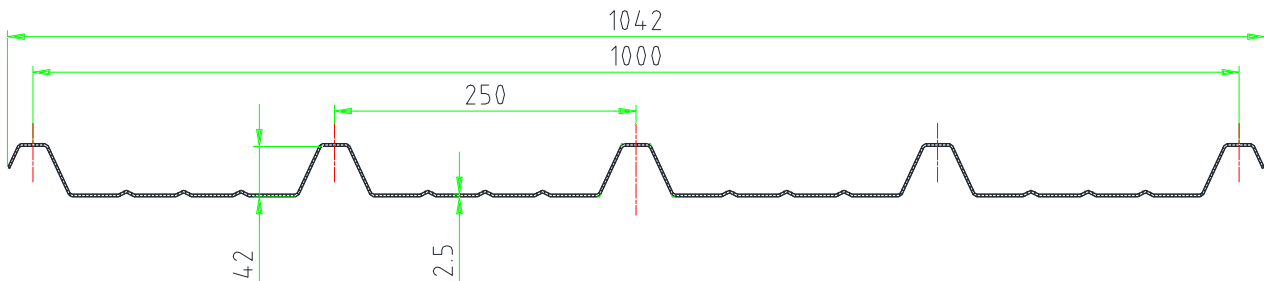


## Grecatec<sup>®</sup> 250/40/2.5 mm Isolpack DELTA 5A

### SECTION



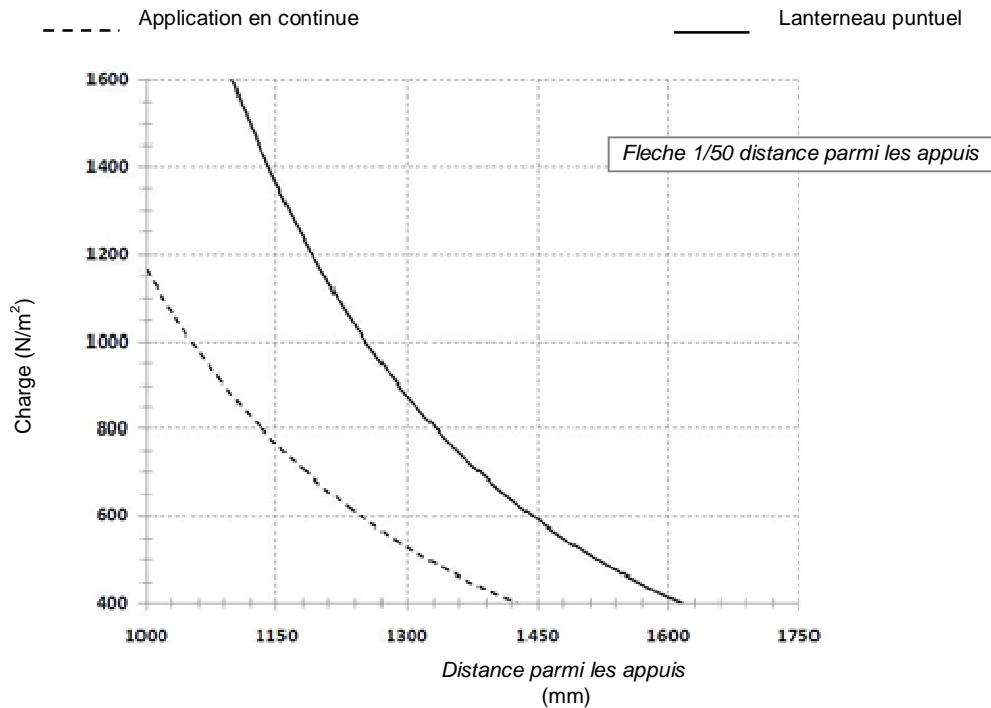
### CARACT..RISTIQUES TECHNIQUES

|  | Unit               | Valeur        | Remarques                         |
|--|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Nombre de parois</b>  | .                  | 2             | .                                 |
| <b> paisseur</b>   | mm                 | 2,5           | .                                 |
| <b>Distance entre les trap zes</b>                             | mm                 | 250           | .                                 |
| <b>Hauteur</b>   | mm                 | 40            | .                                 |
| <b>Largeur</b>   | mm                 | 1042          | .                                 |
| <b>Largeur de montage</b>                                      | mm                 | 1000          | .                                 |
| <b>Longueur</b>  | mm                 | En mesure     | Longueur maximum conseill  6,0 m  |
| <b>Isolation thermique (valeur U)</b>                          | W/m <sup>2</sup> K | 4,5           | Valeur estim e <sup>(1)</sup>     |
| <b>Transmission lumineuse <sup>(2)</sup></b>                   | %                  | 79            | Transparent (8005)                |
| <b>Certificat de r action au feu</b>                           | .                  | B s1 d0       | Selon EN 13501-1 <sup>(**)</sup>  |
| <b>Cl ture des extr mit s</b>                                  | .                  | Oui           | Thermosaud                        |
| <b>Coefficient de dilatation thermique lin aire</b>            | mm/m  C            | 0,065         | .                                 |
| <b>Temp rature de fonctionnement (en utilisation continue)</b> |  C                 | -40 C   120 C | .                                 |
| <b>Protection UV</b>   | .                  | Oui           | Coextrud e sur la face ext rieure |
| <b>Garantie</b>  | .                  | .             | Demander   nos bureaux            |


<sup>(1)</sup> Selon une m thode d'essai interne

<sup>(2)</sup> Test entier suivant ASTM D1003. La transmission lumineuse peut varier suivant la tol rance de fabrication.

<sup>(\*\*)</sup> Le certificat de r action au feu peut  tre soumis   des limites.

**Greca Tec<sup>®</sup> 250/40/2.5 mm  
Isolpack DELTA 5A****CHARGES****INSTALLATION PLANE** (plaque fixée sur 3 ou plus supports)

Remarque : pente minimale préconisée 5%

**ACCESSOIRES**

Vis avec rondelle et joint (6,3x800 mm)

RESPONSIBILITY ON PRODUCTS: all information contained in our technical sheets, technical manuals and commercial brochures as well as all technical data given verbally and/or written, are based on our best knowledge but they are non-binding information and do not release Client from executing own checking tests of our information data (with particular regards to our technical data) and of suitability of our products to the final use. The use and assembly of our products and of all the projects accomplished with our products and based on our data, cannot be checked by STABILIT SUISSE Technical Department and therefore are sole responsibility of the Client. All the information in this documentation may be subject to change by STABILIT SUISSE SA without obligation to provide advance notice of any changes made.

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle ns. migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimano il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle ns. note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei ns. prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la lavorazione dei ns. prodotti, oltre che dei prodotti od opere realizzati dal Cliente in base ai ns. dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISSE SA senza alcun obbligo di preavviso.